



ORNATIS

Gamme d'enduits à la chaux aérienne



Enduits de tradition

Enduits de rénovation

Enduits résistants aux sels

Notre partenaire

La gamme Ornatis bénéficie de
la technologie Tradical® Inside.



ORNATIS TRADI 1

pour la réalisation de gobetis
et corps d'enduit

Domaines d'application

La gamme Tradition est applicable en extérieur ou en intérieur, en restauration ou en neuf. Elle convient pour tous types de bâtiments. Elle s'applique sur le support maçonné à l'état brut. Ce dernier doit en effet être exempt de peinture ou tout revêtement.

Mise en œuvre

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

Humidifier le support préalablement préparé.

2. APPLICATION DU GOBETIS

Tradi 1 { Projeté ou appliqué manuellement, en une couche de **1 à 5 mm d'épaisseur**, la surface du gobetis doit rester rugueuse pour faciliter l'accrochage du corps d'enduit. Attendre **48 heures minimum** avant d'appliquer le corps d'enduit.

3. APPLICATION DU CORPS D'ENDUIT

Tradi 1 { Le corps d'enduit s'applique sur gobetis sec. Appliquer par passes successives de **15 à 20 mm d'épaisseur**. Dresser à la taloche ou à la règle si nécessaire pour un aspect rugueux. Épaisseur de 2 cm minimum (gobetis + corps d'enduit). Laisser sécher 4 à 7 jours minimum.


4. FINITION

Tradi 2 { Appliquer la couche de finition en une passe de **3 à 8 mm d'épaisseur** suivant l'aspect recherché. Tradi 2 s'applique sur l'enduit Tradi 1, réhumidifié la veille.



ORNATIS TRADI 2

pour la réalisation de l'enduit
de finition

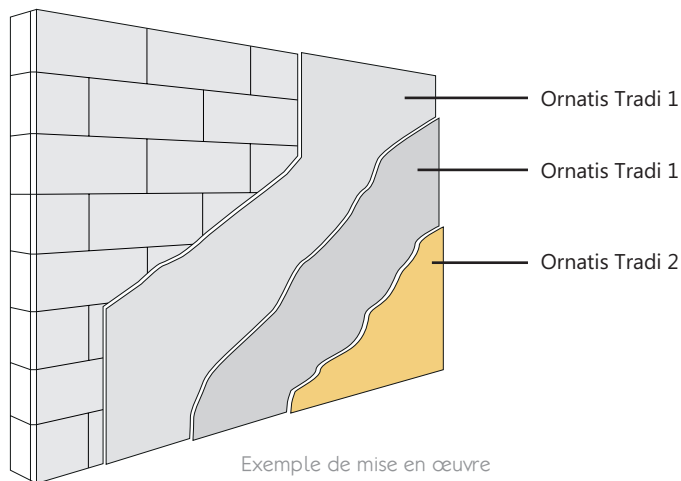

Exemple de mise en œuvre
d'Ornatis Tradi 1 et Tradi 2

Épaisseur
totale minimum

20 mm

Conseils

Un diagnostic en profondeur du support est essentiel avant toute intervention pour déterminer le type d'enduit à mettre en œuvre et assurer un résultat durable.

Il est essentiel de respecter le temps de séchage et de se conformer aux fiches techniques et DTU.

Application

Les produits de la gamme Ornatis sont développés pour une application machine aisée et peuvent tout aussi bien s'appliquer manuellement.

Coloration

Ornatis Tradi 2 et Renov 2 sont livrables dans les 12 teintes minérales de notre nuancier. Contactez votre représentant local.



ORNATIS RÉNOV 1 ⊕ ORNATIS RÉNOV 2

pour la réalisation
du corps d'enduit


pour la réalisation de la couche
de finition

Domaines d'application

La gamme Rénovation est utilisée pour des travaux de rénovation **en conservation des anciens supports compatibles**, sur supports neuf ou anciens. Elle convient pour tous types de bâtiments.

Elle a été spécialement formulée pour s'appliquer sur :

- enduit neuf ou ancien, au mortier de chaux aérienne, batard, hydraulique ou ciment
- supports revêtus de peintures ou RPE

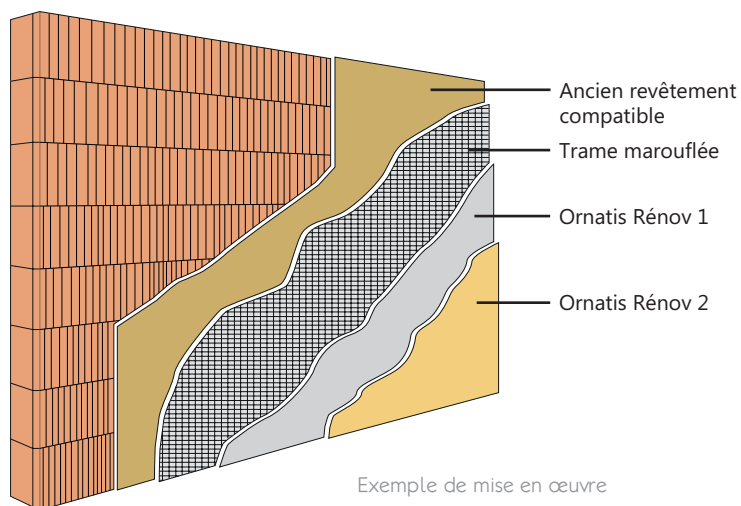

Exemple de mise en œuvre
d'Ornatis Rénov 1 et Rénov 2

Mise en œuvre

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur supports incompatibles ou enduits soufflés, purger à nu et appliquer Tradi 1.
Sur supports compatibles, purger les parties non adhérentes.

2. DRESSEMENT

Renov 1 { Appliquer à la liseuse crantée. Entoiler l'intégralité en marouflant. Resserer au plateau à l'avancement. L'épaisseur sera comprise entre 2 à 6 mm suivant la mise en œuvre. Réaliser un aspect taloché. Laisser sécher **48 à 72h**.

3. FINITION

Renov 2 { Appliquer en 1 passe de **4 à 6 mm d'épaisseur** pour un aspect taloché.

Épaisseur
totale minimum

6 mm



Dosage

Les produits de la gamme Ornatis Tradition et Ornatis Rénovation sont conditionnés dans des sacs de 25 kg, prêts à gâcher à l'eau.

La consistance sera à ajuster en fonction de la porosité du support, des conditions climatiques du moment, et du matériel de projection utilisé.

Avantages

- Rendement élevé
- Maniabilité aisée
- Perméance très importante
- Luminosité des couleurs
- Résistant aux sels
- Nombreuses finitions possibles : taloché-feutrée, gratté-fin, rustique...




Cas spécifique : purge partielle



1

Dans le cas de zone d'enduit dégradé, purger jusqu'à l'ouvrage maçonné.

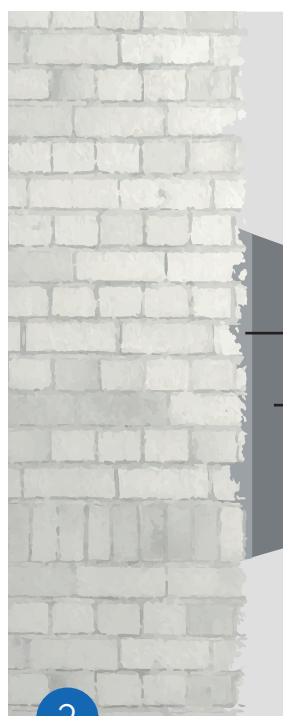

2


Appliquer Ornatis Tradi 1 en gobetis et corps d'enduit.



3

Appliquer Ornatis Rénov 1 et 2 sur toute la surface du support.

Pour obtenir plus de précisions sur cette application spécifique, consultez votre Conseiller en Application et Prescription.

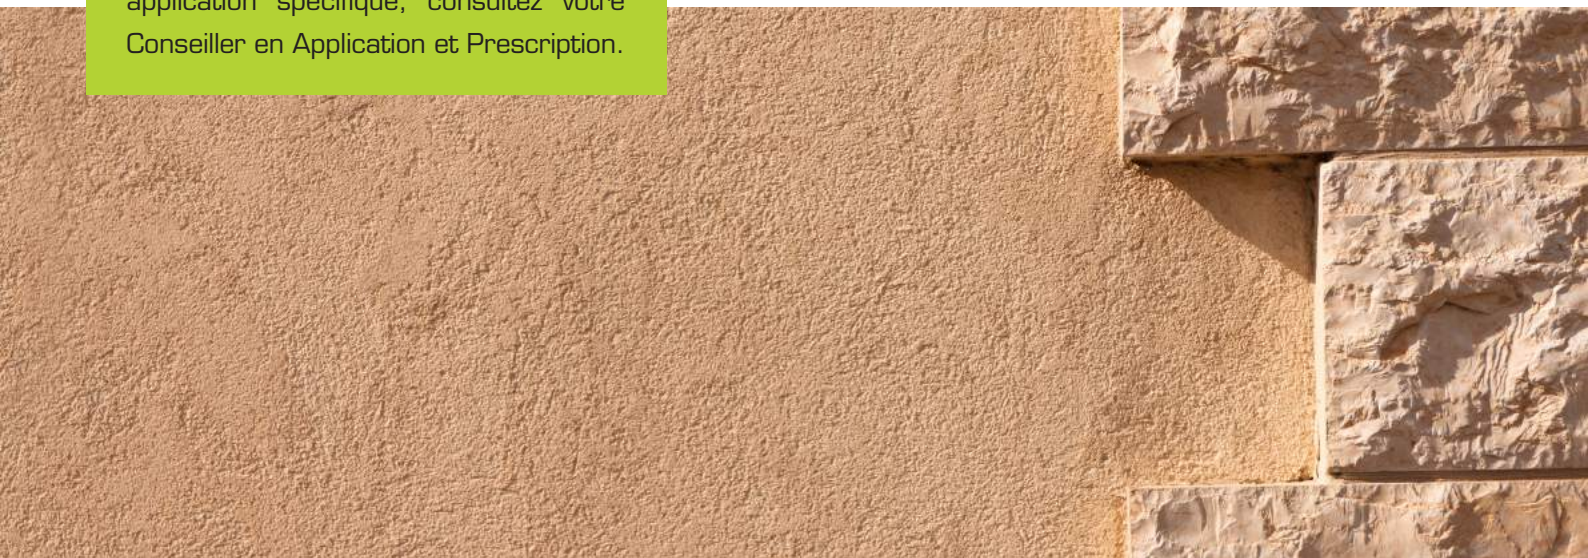

ORNATIS ANTI-SELS

pour la réalisation de corps d'enduit
résistant aux sels

Domaines d'application

- À l'extérieur et à l'intérieur
- Soubassements, pieds de mur, zones de rejaillissement
- Murs contaminés par les sels dus aux remontées capillaires
- À titre préventif en pied de mur


Mise en œuvre 1 2 3

Appliquer Ornatis Anti-sels **1 mètre** au-dessus des traces d'humidité, sur **2 cm** d'épaisseur minimum et prévoir **3 semaines** de séchage.


 Le respect des temps de séchage est primordial pour la réussite de l'opération.

Exemples de mur contaminé

Réfection du corps d'enduit et protection du pied de mur avec Ornatis Anti-sels

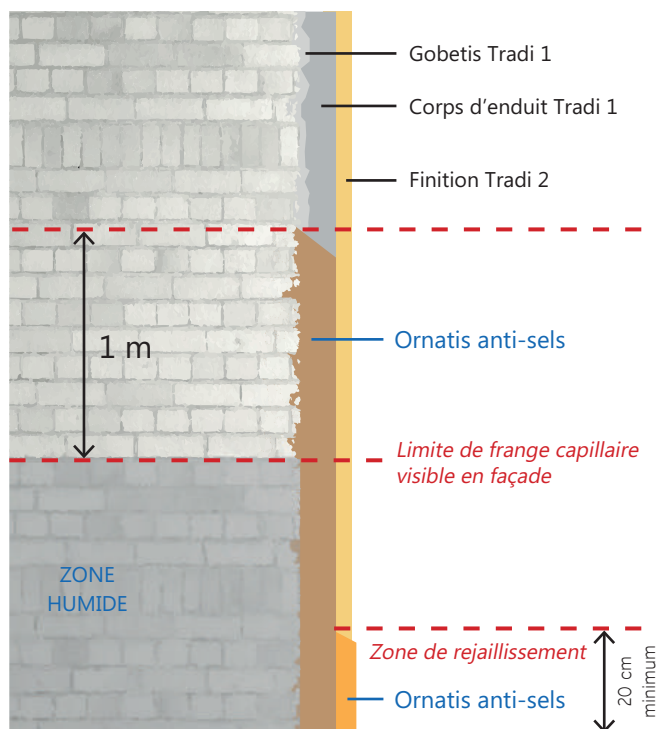

→ avec la gamme Tradi, en épais

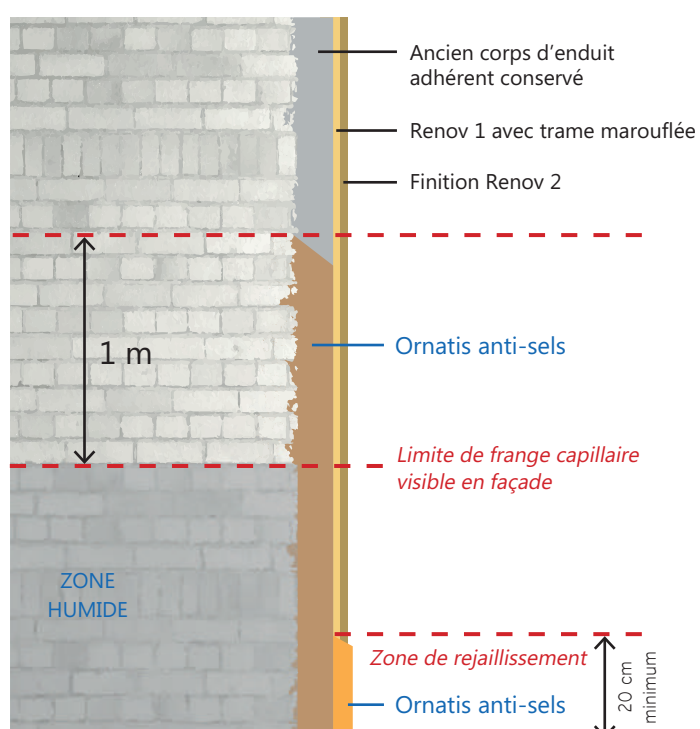

→ avec la gamme Rénov, en mince

ORNATIS BADIGEON

pour la réalisation de badigeon de chaux à l'ancienne

} applicable en décoration
sur Tradi 2 et Renov 2

Domaines d'application

Ornatis Badigeon est une finition décorative, à appliquer sur les enduits Ornatis Tradi 2 et Renov 2. Le produit est prêt à gâcher à l'eau et s'applique sur enduit sec réhumidifié ou à frais.



Contactez-nous

ECP - SIÈGE SOCIAL
33A route de la Fédération
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 79 92 40
Fax : 03 88 79 92 41
info@ecp-fr.com

AGENCE LILLE - GRAND NORD
Village des Voiles 2
1 rue de l'Union
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. : 03 20 55 78 04
infonord@ecp-fr.com

AGENCE PARIS - IDF
160 avenue P.V. Couturier
93120 LA COURNEUVE
Tél. : 01 48 32 80 30
infoidf@ecp-fr.com

www.ecp-fr.com